

IAQ

Indoor Air Quality

HIMPTEL

HIMPTEL

ALL바른 환기가전

(주)힘펠

본사·고객 서비스센터(A/S)

A. 경기도 화성시 안녕남로 5 (안녕동)
T. 1899-0991
F. 031-424-0993



A/S 접수

※본 홍보물의 내용은 외관 및 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 수정될 수 있습니다.
※본 홍보물에 기재된 제품의 색상 및 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 제품과 차이가 날 수 있습니다.
※본 홍보물은 ©힘펠 상품 기준에 의거하여 ©힘펠에서 제작된 홍보자료이며 제품의 홍보내용은 시공사와 무관합니다.



차원이 다른 쾌적함,
욕실 복합 환기가전

단 한대로 시작하는
실내 공기질 솔루션

공간과 에너지효율까지
생각하는 기술

ALL바른 환기가전

당신이 눈을 뜬 아침부터 잠자고 있는 순간까지, 언제 어디서나 당신이 숨 쉬는 공기를 쾌적하게 관리합니다.

언제나 당신과 가족의 건강한 삶을 위해!



OUR BRAND!

Hueven

휴벤 (환기시스템)

실내 이산화탄소 및 유해가스 등을 밖으로 배출하여 맑은 공기를 실내로 유입하여 최적화된 공기순환을 제공합니다.

Huezentte

휴젠뜨 (복합환풍기)

히펠의 욕실 복합 환기가전으로 강력한 제습과 온풍, 에어샤워 효과로 쾌적한 욕실 공간을 제공합니다.

ZEROC

제로크 (환풍기)

히펠의 프리미엄 욕실 환기가전으로 조용하고 강력하게 10단 제어 환기가 가능합니다.

Bio Hood

바이오후드 (주방후드)

히펠 바이오 후드는 저소음과 고효율/정량 환기로 즐거운 주방 생활을 제공합니다.

HIMPEL

ALL바른 환기가전 히펠은 어떤 공간이든 공기 걱정 없도록 환기에 대한 모든 것을 선도적으로 만들어가는 세계적이고 창의적인 환기가전 전문기업입니다.

HISTORY

1989-2000

- 진도정밀화학 설립
- 유망중소기업 선정 (경기도)
- KS표시인증 획득 (환풍기)
- (주)진도리빙텍 법인전환

2001-2009

- ISO 9001 인증 획득
- 기업부설연구소 인가 (제51108호)
- 기술혁신중소기업인증 INNO BIZ
- 중소기업청장상 수상
- 중소기업대상 기술혁신 부문 수상
- 환풍기 굿디자인 선정
- 지식경제부장관상 수상

2010-2015

- (주)히펠 상호 변경
- 유럽전기제품안전 인증 CE 취득
- 중소기업 HIT 500제품 선정
- 중소기업 유공자 국무총리 표창
- KS표시인증 획득 (열회수형 환기장치)
- 기업혁신대상 대한상의회장상 수상
- 고용노동부 강소기업 선정
- 인도네시아 안전인증 SNI 취득
- 국가생산업대회 리더십 부문 신자부 장관 표창 수상
- 일자리우수기업 선정 (경기도)
- 독서경영우수직장 국가 브랜드 진흥원장상
- 기업혁신대상 신자부 장관 표창 수상

2016-2019

- 국내 최초 제로에너지 하우스 실증단지 전열교환기 납품 및 준공
- 여성고용우수기업 선정
- 모범중소기업인 중소벤처기업부 장관 표창
- 휴젠뜨 2 굿디자인 선정
- 중국전기제품안전인증 CCC 취득
- 경력단절여성 취업지원 사업 여성가족부 표창
- 벤처창업 유공자 중소벤처기업부 장관 표창
- 기획재정부 장관 모범 납세자 표창
- 한국산업기술 40주년 대통령 표창 수상
- 1백만불 수출의 탑 수상
- 제로에너지공장 준공 (국내최초)

2020-2023

- 제로크프라이밍 굿디자인 수상
- 휴벤S 핀업디자인 TOP 100
- 2021 소비자 선택 최고의 브랜드대상
- 품질경쟁력 우수기업 선정 신자부 장관 표창
- 대한민국 녹색경영대상 신자부 장관 표창
- 녹색기술재인증
- 신제품 NEP인증 (휴벤S)
- 장영실상 수상 (휴젠뜨)
- 탄소중립 녹색경영 대상 - 대통령 표창
- 제로크H, 현관청정시스템, 휴벤W, 휴미르 굿디자인 수상
- ISO 45001 안전보건경영시스템 인증 취득
- 벤처 천역 기업 선정 (중소벤처기업부)



공기까지 좋아야 진짜 좋은 집!

단 한대로 시작하는
공기질 솔루션
힘펠로 시작하세요.

힘펠 환기시스템 어떻게 다른가요?

자동 공기순환 환기시스템으로 오염된 공기는 외부로 배출하고, 외부의 신선한 공기를 필터링하여 쾌적한 공기를 실내에 공급합니다. 또한 UV 살균으로 세균 / 바이러스까지 제거합니다.



CONTENTS

제품 이미지	품명	용량	모델명	페이지
	휴젬뜨3	4단 120 / 3단 90 / 2단 70 / 1단 50	FHD3-C150P_MT	09
	휴젬뜨팔레트	4단 120 / 3단 90 / 2단 70 / 1단 50	FHD2-C150P_PALETTE	09
	휴젬뜨2	강 120 / 중 90 / 약 70	FHD-P150S1	09
	제로크H	4단 140 / 3단 120 / 2단 100 / 1단 80	FZD1-H130S_MD	11
	제로크P	10단 160 ~ 1단 50	FZD-C160N	11
	휴벤C2	강 110 / 중 100 / 약 70	HRD-100C	13
	휴벤C3	강 150 / 중 120 / 약 100	HRD3-120PLC	13
	휴벤EF	강 270 / 중 250 / 약 150	HRD-EP250IBC	15
	휴벤EBN	강 270 / 중 250 / 약 150	HRD-EP250IBN	15
	휴벤EBSN	강 160 / 중 150 / 약 130	HRD-EP150IBSN	15
	휴벤W80	4단 100 / 3단 80 / 2단 60 / 1단 30	HRD1-80PLW_V	16
	휴벤S400	강 400 / 중 250 / 약 150	HRD2-400EGS	17
	휴벤S1000	터보 1100 / 강 1000 / 중 500 / 약 300 / 미 200	HRD2-1000EGS	17
	휴벤A	강 120 / 중 100 / 약 80	HRD1-150EGI	18
	휴벤EGI	강 1100 / 중 1000 / 약 700	HRD1-500EGI	19
	힘펠 바이오후드2	5단 350 / 4단 300 / 3단 250 / 2단 200 / 1단 150	FDD2-C350L_MD	20
	힘펠 빌트인제습기	-	DHV-5PCCU	21
	힘펠 현관청정시스템	강 200 / 중 150 / 약 100	AD1-200ICV	22
	현관청정시스템	클리너강 10 / 약 8 에어건강 17 / 약 14	HCD-S1500	22
	힘펠 에어모니터	-	CGDN1	23
	힘펠 에어모니터 미니	-	HUEVEN-RS-M	23

※ 제품 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

우리 집에 딱 맞는 환풍기 고르는 상식

환풍기 성능을 결정하는 3가지 요소만 확인하세요.



정풍량 환풍기가 무엇인가요?

정풍량 환풍기는 환기배관, 외풍 등의 영향으로 부하가 증가해도 풍량이 감소하지 않고 항상 일정한 풍량으로 환기가 가능한 고품격, 고성능 환풍기입니다.


정풍량



소비 전력



전동 댐퍼

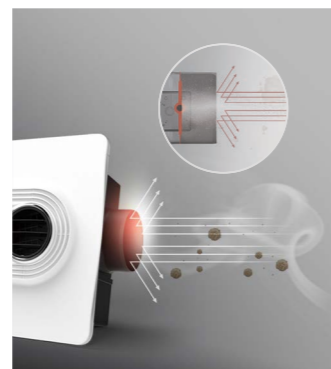

제품방수 IPX



정풍량 환풍기로 사계절 365일 쾌적한 환기

정압이란 무엇인가요?

정압이란 유체의 흐름과 평행인 면에 수직으로 작용하는 압력으로 환풍기를 평가하는 기준입니다. 정압이 높으면서 조용하고, 일정한 풍량을 내는 정풍량, 고정압 환풍기가 프리미엄 환풍기입니다.

주거 형태별 추천 환풍기

주거형태	구분	추천 제품	정압
아파트 (공동주택)	고층 (15~20층 이상)	휴젠뜨 / 제로크	정풍량 / 고정압
	중층 (10~15층)	휴젠뜨 / 제로크 / 플렉스	정풍량 / 고정압 / 중정압
	저층 (1~10층)	휴젠뜨 / 제로크 / 플렉스	정풍량 / 고정압 / 중정압
빌라	5층 이하	휴젠뜨 / 제로크 / 플렉스	정풍량 / 중정압
단독	1~2층	휴젠뜨 / 제로크 / 플렉스 / 터보 747	정풍량 / 중정압

* 최고풍수 기준 * 설치 및 시공상황에 따라 제품 사양과 상이할 수 있습니다.



저층(10층 이하)
휴젠뜨 / 제로크 / 플렉스 / 터보 747



중층(10층~15층)
휴젠뜨 / 제로크 / 플렉스



고층(15층 이상)
휴젠뜨 / 제로크






구분	휴젠뜨2	휴젠뜨팔레트	휴젠뜨3
환기/온풍/제습(건조)/헤어바디드라이	●	●	●
뮤직테라피	X	●	●
음성안내	X	●	●
그릴교체	X	●	X
무드등(LED)	X	X	●

힘펠 35년 환기 기술력을 담은 욕실 환기가전 욕실을 쾌적한 공간에서 힐링과 휴식의 공간으로 Huezentte

4in1 온풍, 환기, 제습(건조), 헤어바디드라이 기능은 기본


욕실을 쾌적한 공간에서 힐링과 휴식의 공간으로 - 휴젠뜨와 함께 당신의 라이프스타일이 달라집니다.



1 | 역류방지 전동댐퍼
내·외부 2중 차단으로 외부 오염 및 냄새 역류 차단



2 | 손쉬운 필터관리
간편한 분리, 물세척이 가능한 프리필터 적용



3 | 정풍량 욕실환기팬
저항손실이 증가해도 항상 일정한 환기력 유지 (FHD-P150S1 기준)




4 | 5단계 안전장치
제품방수(IPX3) 및 각각의 안전장치로 안심 사용 가능으로

휴젠뜨3 (FHD3-C150P_MT)

※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

항목	환기	온풍	제습(건조)	헤어/바디드라이	
풍량(CMH)	4단	120	-	-	
	3단	90	90	190	
	2단	70	80	150	
	1단	50	70	100	
	4단	9	-	-	
소비전력(W)	3단	6	1,200	750(온) / 50(냉)	
	2단	4	1,150	700(온) / 33(냉)	
	1단	3	1,100	650(온) / 23(냉)	
	4단	39	-	-	
	3단	32	41	52	
소음(dB)	2단	31.5	38	49	
	1단	31	36	44	
	4단	320	-	-	
	3단	290	-	-	
	2단	270	-	-	
최대정압(Pa)	1단	270	-	-	
	제품크기(mm)		477(W) X 314(D) X 149(H)		
	중량(Kg)		4.6		
	읍선		2-way 확장 배기형		



휴젠뜨팔레트 (FHD2-C150P_PALETTE)

※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

항목	환기	온풍	제습(건조)	헤어/바디드라이	
풍량(CMH)	4단	120	-	-	
	3단	90	90	190	
	2단	70	80	150	
	1단	50	70	100	
	4단	8	-	-	
소비전력(W)	3단	6	1,200	750(온) / 50(냉)	
	2단	4	1,150	700(온) / 33(냉)	
	1단	3.5	1,100	650(온) / 23(냉)	
	4단	39	-	-	
	3단	33	33	49	
소음(dB)	2단	30	32	43	
	1단	27	30	39	
	4단	320	-	-	
	3단	290	-	-	
	2단	270	-	-	
최대정압(Pa)	1단	270	-	-	
	제품크기(mm)		485(W) X 334(D) X 149(H)		
	중량(Kg)		4.6		
	읍선		2-way 확장배기형, 5가지 그릴 컬러		



휴젠뜨2 (FHD-P150S1)

※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

항목	환기	온풍	제습(건조)	헤어/바디드라이	
풍량(CMH)	강	120	90	190	
	중	90	-	-	
	약	70	70	150	
	강	9	1,200	750(온) / 50(냉)	
	중	7	-	600(온) / 30(냉)	
소비전력(W)	약	6	1,100	700(온) / 33(냉)	
	강	38	45	51	
	중	33	-	-	
	약	32	40	-	
	강	330	-	-	
최대정압(Pa)	중	280	-	350	
	약	260	-	-	
	제품크기(mm)		477(W) X 313(D) X 149(H)		
	중량(Kg)		4.3		
	읍선		2-way 확장 배기형, 벽걸이형		






2in1 따뜻한 욕실 환풍기의 기준이 되다 사계절 쾌적한 환기, 추운 욕실엔 따뜻하게 온풍 ZEROC H

강력한 4단 환기와 온풍 기능으로 추운 욕실을 따뜻하게-

욕실 복합가전 제로크H는 환기와 온풍 2in1 기능으로 사계절 욕실 환경에 필요한 최적의 환기솔루션을 제공합니다.



1 | 풍향조절 가능으로 욕실 전체 케어 가능
토출구를 이용한 풍향조절 기능으로 온풍모드 이용 시 따뜻한 바람이 욕실을 구석구석 데워줍니다.

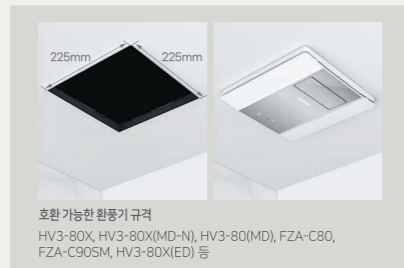

2 | 콤팩트한 사이즈로 기능성 UP
욕실의 기존 환풍기와 호환 가능한 사이즈로 온풍 기능을 더한 환풍기로 간편 교체할 수 있습니다.



3 | 간편하게 필터관리
간편하게 분리 및 물세척이 가능한 반영구 프리필터로 손쉽게 필터관리를 할 수 있습니다.


NEW 4단 풍량

제로크H (FZD1-H130S_MD)



타공치수	225 x 225mm (±5mm)
연결덕트	Ø100

- 환기/온풍/저소음/필터
- 토출구 풍향조절 가능
- BLDC 모터(고효율/저소음)
- 전동댐퍼
- 4단계 안전장치
- 무선리모컨
- 굿디자인
- 1~4단 풍량 제어
- 온도/풍량 표시
- 제품방수(IPX3)



상세정보

모델	FZD1-H130S_MD						
	환기				온풍		
정압(Pa)	25~250						
구분	환기				온풍		
단수	1단	2단	3단	4 단	1단	2단	3단
풍량(CMH)	80	100	120	140	90	120	140
소음(dB)	34	39	42	46	46	52	55
소비전력(W)	6	8	11	15	1352	1448	1498
제품크기(mm)	270(W) X 270(D) X 166(H)						
중량(Kg)	2.8						

※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

정풍량 10단 풍량

제로크P (FZD-C160N)



타공치수	240 x 240mm (±5mm)
연결덕트	Ø100


- BLDC 모터(고효율/저소음)
- 정풍량 욕실환기팬 인증
- 고기밀 모터댐퍼
- 1~10단 풍량 제어
- 무선리모컨
- 굿디자인
- 멀티 확장 배기(옵션)
- 습도/풍량 표시
- 1단계 2W(초절전)
- 제품방수(IPX5)



분기에 따른 풍량비(%)

분기	4분기
그릴풍량(CMH)	70 %
확장배기풍량	30 %

※ 후렉시블 2m이내 기준이며 설치상태에 따라 달라짐



상세정보

모델	FZD-C160N									
	25~250									
정압(Pa)	25~250									
구분	1단	2단	3단	4단	5단	6단	7단	8단	9단	10단
정풍량(CMH)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	160
풍량(CMH)	45~55	54~66	63~77	72~88	81~99	90~110	99~121	109~132	117~143	144~176
소비전력(W)	2	4	4	5	6	6	7	8	9	14
소음(dB)	21	24	26	30	32	35	38	40	42	48
제품크기(mm)	282(W) X 282(D) X 148(H)									
중량(Kg)	2.7									
전원	1Ø X 220V X 60Hz									
선택옵션	멀티 확장 배기									

※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.



하루 24시간 365일 실내공기 안심 환기솔루션 창문 닫고 쾌적환기, 공기청정까지! Hueven

공기질 맞춤 모드 설정

실내공기질과 실내의 온도차 등 상황에 맞춰 모드 설정

환기
2단계 필터를 통한 깨끗한 공기

자동
실시간 자동모드로 더욱 간편하게
AUTO

바이패스
전열소자 절약을 위한 바이패스

실내 공기 순환 청정
공기청정(옵션)


쉽고 간편한 필터 교체

나사조립이 아닌 자석형 커버로 누구나 손쉽게 필터 교체 가능

자석형 커버 고정 방식

휴벤C2 (HRD-100C) (무덕트/덕트)

- BLDC Fan-Motor(고효율/저소음)
- 전열교환에 의한 에너지 손실 최소화
- 고효율 직교류형 전열교환소자
- 강/중/약 3단 풍량 조절
- 멀티 확장 분지 기능
- 자동 환기 / 예약 설정 / 필터 알림
- 대기 오염물질 제거, 분진, 매연, 향사 방지
- 헤파 필터(H13등급)



타공치수	550 x 470mm(±5mm)
연결덕트	(실외) EA · OA : Ø100 (실내) RA · SA : Ø65



상세정보

모델	HRD-100C		
전원	10 X 220V X 60Hz		
구분	강	중	약
풍량(CMH)	110	100	70
소비전력(W)	33	27	20
소음(dB)	40이하		
필터	프리 + 헤파		
전열교환 효율(%)	난방74, 냉방68		
제품크기(mm)	제품바디 543(W) X 460(D) X 140(H) / 그릴커버 610(W) X 560(D) X 45(H)		
중량(kg)	9		
옵션	유선리모컨, RS485통신, 홈네트워크 연동, 바이패스		

※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.


NEW



타공치수	610 x 500mm(±5mm)
연결덕트	Ø100

휴벤C3 (HRD3-100PLC) (HRD3-120PLC) (무덕트/덕트)

- BLDC Fan-Motor(고효율/저소음)
- 전열교환에 의한 에너지 손실 최소화
- 고효율 직교류형 전열교환 소자
- 강/중/약 3단 풍량 조절
- 바이패스, 공기청정 모드(옵션)
- 자동 환기 / 예약 설정 / 필터점검 알림
- 대기 오염물질 제거, 분진, 매연, 향사방지
- 헤파 필터(H13등급)

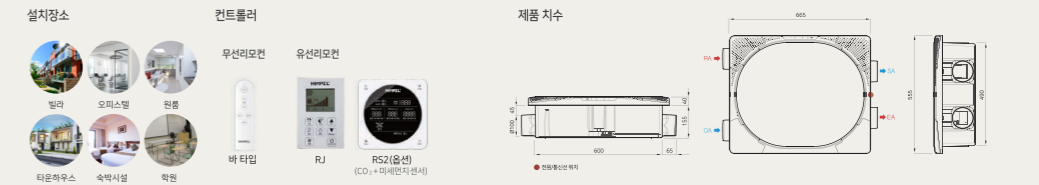

상세정보

모델	HRD3-100PLC (덕트형)			HRD3-120PLC (덕트형)		
	전원	10 X 220V X 60Hz				
구분	강	중	약	강	중	약
풍량(CMH)	120	100	70	150	120	100
소비전력(W)	48	38	26	66	52	38
소음(dB)	40이하					
필터	프리 + 헤파					
전열교환 효율(%)	난방78, 냉방67			난방73, 냉방64		
제품크기(mm)	제품바디 600(W) X 490(D) X 155(H) / 그릴 665(W) X 555(D) X 40(H)					
중량(kg)	10					
옵션	유선리모컨, RS 485통신, 홈네트워크 연동, 공기청정모드, IoT연동					

※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.



창문을 열지 않아도 환기시스템을 통해
집안 곳곳에 깨끗한 공기를 채워주는 힘펠 환기시스템




힘펠 환기시스템만의 POINT

방마다 따로 두고 공간만 차지하는 공기청정기는 그만!
이젠 환기시스템 하나로 깔끔하게 환기테리어 하세요!

- 1 천장설치로 공간 침해 없는 환기시스템
- 2 우리집 쾌적함을 높여주는 공간 인테리어
- 3 믿고 맡길 수 있는 환기전문 브랜드 힘펠

휴벤 EF (HRD-EP150IBC) (HRD-EP200IBC) (HRD-EP250IBC)

컨트롤러



RJ



RS2(음선)
(CO₂ + 미세먼지 센서)

모드 상세정보



• 환기(전열교환)
환기(전열교환)를 통해
실내 공기를 환기 시킵니다.




• 바이패스
필터를 통해 실내 공기를 순환시켜
실내 공기를 환기 시킵니다.



• 공기청정
필터를 통해 실내 공기를 순환시켜
공기를 청정하게 바꿉니다.

제품 치수



연결덕트 Ø125

- BLDC Fan-Motor(고효율/저소음)
- 친환경 EPP 재질 제품
- 결로 및 염해 지역 효과적
- 필터 교체 편의성
- 흡음 극대화(소음 최소화)
- 바이패스, 공기청정
- UV살균(음선)
- 고성능 3단계 공기청정필터 시스템 [프리+헤파(H13등급)+카본탈취필터]

휴벤 EBN (HRD-EP100IBN) (HRD-EP150IBN) (HRD-EP200IBN) (HRD-EP250IBN)

컨트롤러



RJ



RS2(음선)
(CO₂ + 미세먼지 센서)

모드 상세정보



• 환기(전열교환)
환기(전열교환)를 통해
실내 공기를 환기 시킵니다.




• 바이패스
필터를 통해 실내 공기를 순환시켜
실내 공기를 환기 시킵니다.



• 공기청정
필터를 통해 실내 공기를 순환시켜
공기를 청정하게 바꿉니다.

제품 치수



연결덕트 Ø125

- BLDC Fan-Motor(고효율/저소음)
- 친환경 EPP 재질 제품
- 결로 및 염해 지역 효과적
- 자유로운 덕트 방향, 필터 교체 편의성
- 흡음 극대화(소음 최소화)
- UV살균(음선), 카본탈취필터(음선)
- 헤파 필터(H13등급)

슬림형




연결덕트 Ø125

- BLDC Fan-Motor(고효율/저소음)
- 친환경 EPP 재질 제품
- 결로 및 염해 지역 효과적
- 자유로운 덕트 방향, 필터 교체 편의성
- 흡음 극대화(소음 최소화)
- 바이패스, 공기청정(음선)
- UV살균(음선)
- 헤파 필터(H13등급)

휴벤 EBSN (HRD-EP50IBSN) (HRD-EP100IBSN) (HRD-EP150IBSN)

컨트롤러




RJ




RS2(음선)
(CO₂ + 미세먼지 센서)

설치장소

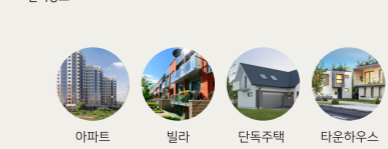

제품 치수

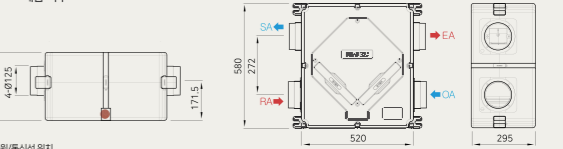

※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

모델	HRD-EP150IBC			HRD-EP200IBC			HRD-EP250IBC		
전원	10 X 220V X 60Hz								
구분	강	중	약	강	중	약	강	중	약
풍량(CMH)	170	150	110	220	200	150	270	250	150
소비전력(W)	59	49	32	93	74	52	110	103	52
소음(dB)	50이하								
필터	프리 + 헤파 + 카본 탈취								
전열교환 효율(%)	난방74, 냉방66			난방70, 냉방60			난방70, 냉방59		
제품크기(mm)	680(W) X 640(D) X 360(H)								
중량(kg)	12								
음선	유선리모컨, UV살균								

※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

모델	HRD-EP100IBN			HRD-EP150IBN			HRD-EP200IBN			HRD-EP250IBN		
전원	10 X 220V X 60Hz											
구분	강	중	약	강	중	약	강	중	약	강	중	약
풍량(CMH)	110	100	70	160	150	110	220	200	150	270	250	150
소비전력(W)	33	30	23	51	47	32	101	98	47	110	103	47
소음(dB)	50이하											
필터	프리 + 헤파											
전열교환 효율(%)	난방78, 냉방73			난방77, 냉방67			난방78, 냉방73			난방72, 냉방58		
제품크기(mm)	680(W) X 620(D) X 295(H)											
중량(kg)	9											
음선	유선리모컨, 공기청정, UV살균, 카본 탈취필터, IoT연동											

※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

모델	HRD-EP50IBSN			HRD-EP100IBSN			HRD-EP150IBSN		
전원	10 X 220V X 60Hz								
구분	강	중	약	강	중	약	강	중	약
풍량(CMH)	70	50	40	110	100	80	160	150	130
소비전력(W)	28	25	18	35	29	26	62	55	45
소음(dB)	50이하								
필터	프리 + 헤파								
전열교환 효율(%)	난방82, 냉방72			난방77, 냉방60			난방72, 냉방58		
제품크기(mm)	580(W) X 520(D) X 295(H)								
중량(kg)	8								
음선	유선리모컨, 공기청정, UV살균								



창문의 위치에 따라 좌, 우 모두 설치 가능

별도의 천장 덕트 공사가 필요하지 않아 경제적이며, 좁은 공간에도 설치가 용이합니다.



* 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 이미지로 실제와는 다를 수 있습니다.

쉽고 간편한 필터청소 및 교환

필터와 소자의 간편한 분리로 유지 관리의 편의성을 높였습니다.



① 그릴 커버를 좌측으로 밀어서 분리 ② 검은색 스펀지를 빼고 필터와 소자 분리

상황과 공간에 따라 설치가 용이한 창가부착형 환기시스템 Hueven W




휴벤W (HRD1-80PLW_V)

- BLDC Fan-Motor(고효율/저소음)
- ABS 재질 제품
- 경제적인 설치 비용 / 공간 활용성 높음
- 풍량 4단 제어

- 자동환기, 양압모드, 음압모드
- 필터 교체 편의성, 헤파필터(H13등급)
- CO₂ 센서
- 굿디자인(GD)수상
- 설치 부자재 패키지 일체형

설치장소



상세정보 ※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

모델	HRD1-80PLW_V			
전원	10 X 220V X 60Hz			
구분	1단	2단	3단	4단
풍량(CMH)	30	60	80	100
소비전력(W)	9	20	28	42
소음(dB)	40dB 이하 (2단 기준)			
필터	프리(2) + 헤파(1)			
열교환효율(%)	난방	74		
	냉방	63		
제품크기(mm)	486(W) X 180(D) X 685(H)			
중량(kg)	11			
전열교환소자(mm)	250(W) X 250(D) X 140(H)			
구성품	제품 + 무선리모컨 + 사용자설명서 / 부자재(90° 사각 플랫덕트 + 홈/배기 일체형 환기캡)			
모드	환기모드, 자동모드, 양압모드, 음압모드			





공기청정, 유해 물질 배출, 에너지 절약. 365일 쾌적 순환 다중이용시설 환기 · 방역 Hueven S



휴벤S (HRD4-400EGS, HRD2-400EGS, HRD2-400EGS_U) (HRD2-1000EGS)

- EGI재질 제품
- 경제적인 설치비용
- 5가지 공기질 센서 적용 (초미세먼지, 미세먼지, CO₂, 온도, 습도)
- 바이패스, 공기청정 기능
- 고성능 공기청정 필터 시스템 (프리+헤파필터 70T)
- UV살균+카본 탈취필터(고급형)
- 공기질에 따른 LED 표시(고급형)

설치장소

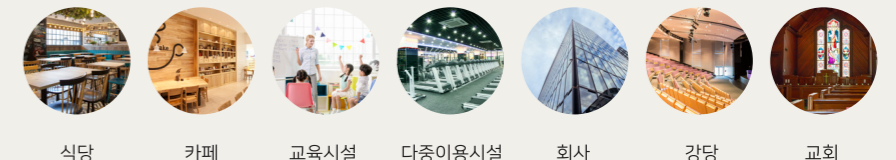

상세정보 ※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.


모델	HRD4-400EGS			HRD2-400EGS			HRD2-400EGS_U			HRD2-1000EGS				
전원	10 X 220V X 60Hz													
환기모드	강	중	약	강	중	약	강	중	약	터보	강	중	약	미
풍량(CMH)	400	250	150	400	250	150	400	250	150	1100	1000	500	300	200
소비전력(W)	157	40	31	157	40	31	180	80	30	520	387	137	76	58
소음(dB)	46dB 이하(강 기준)													
필터	기본			프리(3) + 헤파(1)			프리(4) + 헤파(2)							
열교환효율(%)	난방			72			71			70				
	냉방			58			58			57				
제품크기(mm)	580(W) X 500(D) X 1810(H)			950(W) X 665(D) X 1860(H)										
연결덕트(Ø)	150													
중량(kg)	81													
컨트롤러	무선리모컨													
옵션	중앙 제어 시스템, 연동(IoT), 카본 탈취필터, 무선리모컨													



작은 공간일수록 중요한 실내공기질 관리 설치공간 제약이 없는 미니멀 환기시스템 Hueven A

미니멀 사이즈로 원룸, 중소형아파트, 오피스텔, 기숙사, 사무실 등 좁은 공간에도 넉넉하게 설치 가능합니다.

외부 역풍을 차단하고 결로를 방지하는 댐퍼와 원터치 필터케이스로 누구나 쉽고 편리하게 관리할 수 있습니다.

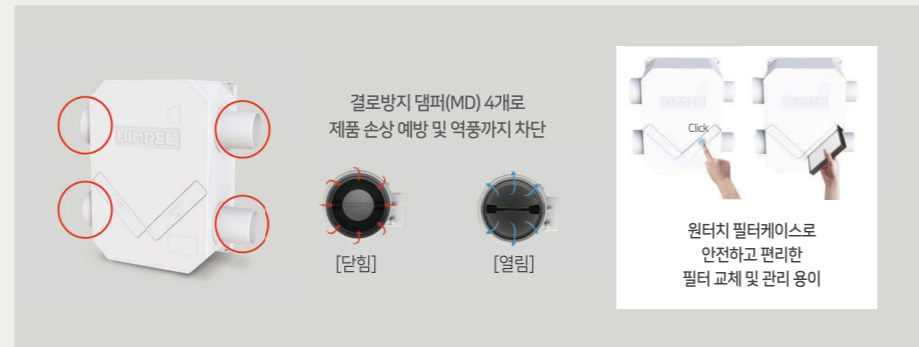


휴벤 A (HRD1-50PLI_BC) (HRD1-100PLI_BC)

- BLDC Fan-Motor(고효율/저소음)
- 필터 교체 편의성
- 헤파 필터(H13등급)
- 심플한 디자인
- 연결덕트 사이즈(Ø100, Ø125) 교체 가능
- 바이패스, 공기청정 기능(옵션)

상세정보 ※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

모델	HRD1-50PLI_BC			HRD1-100PLI_BC		
전원	1Ø X 220V X 60Hz					
구분	강	중	약	강	중	약
풍량(CMH)	70	50	30	120	100	80
소비전력(W)	29	21	15	51	45	35
소음(dB)	40이하					
필터	프리 + 헤파					
전열교환 효율(%)	난방79, 냉방61			난방72, 냉방56		
제품크기(mm)	540(W) X 380(D) X 234(H)					
중량(kg)	7					
옵션	유선리모컨, 공기청정					

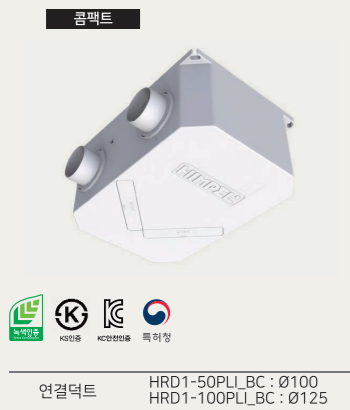

공기의 신선함을 모든 공간에 담다! 어디든 쾌적한 환기시스템 Hueven EGI



휴벤 EGI (HRD1-150EGI) (HRD1-250EGI) (HRD1-350EGI)



- BLDC Fan-Motor(고효율/저소음)
- EGI재질 제품
- 강/중/약 3단 제어
- 취침모드 설정 가능
- 자동환기 / 예약 설정 / 필터, 점검 알림

상세정보 ※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

모델	HRD1-150EGI			HRD1-250EGI			HRD1-350EGI		
전원	1Ø X 220V X 60Hz								
구분	강	중	약	강	중	약	강	중	약
풍량(CMH)	170	150	130	270	250	230	370	350	330
소비전력(W)	65	49	40	104	91	80	178	157	144
소음(dB)	45 이하								
필터	프리 + 고성능						프리 + 미디움		
전열교환 효율(%)	난방71, 냉방64			난방75, 냉방64			난방72, 냉방61		
제품크기 (mm)	555(W) X 450(D) X 230(H)			600(W) X 580(D) X 270(H)			700(W) X 650(D) X 290(H)		
중량(kg)	12			15			20		
기외정압(Pa)	70								

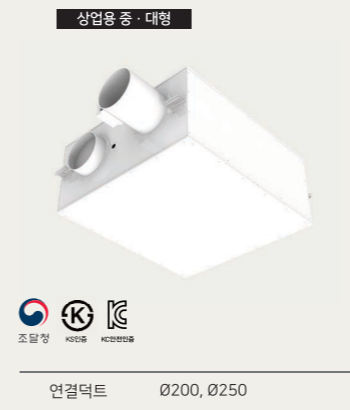


휴벤 EGI (HRD1-500EGI) (HRD1-800EGI) (HRD1-1000EGI)

- BLDC Fan-Motor(고효율/저소음)
- EGI재질 제품
- 강/중/약 3단 제어
- 자동환기 / 예약 설정 / 필터, 점검 알림

상세정보 ※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

모델	HRD1-500EGI			HRD1-800EGI			HRD1-1000EGI		
전원	1Ø X 220V X 60Hz								
구분	강	중	약	강	중	약	강	중	약
풍량(CMH)	550	500	350	1000	800	500	1100	1000	700
소비전력(W)	220	180	110	420	298	170	530	420	250
소음(dB)	50이하								
필터	프리 + 고성능								
전열교환 효율(%)	난방72, 냉방66			난방73, 냉방66			난방70, 냉방62		
제품크기 (mm)	890(W) X 810(D) X 400(H)			1260(W) X 1180(D) X 440(H)			1260(W) X 1180(D) X 440(H)		
중량(kg)	35			60			60		
기외정압(Pa)	100								





기존 후드의 높은 소음으로 스트레스 받으셨죠? 힘펠 Bio Hood는 저소음으로 주방의 환기까지 확실하게!


풍량별 소음 비교

※ 제품의 이미지, 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.




정풍량 BLDC모터 적용으로 고효율

AC모터 대비 38% 소비전력 절감, 정풍량 구현 BLDC모터 적용

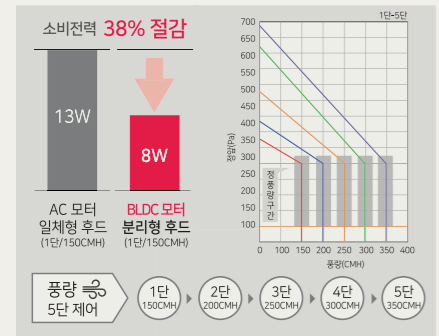

조그다이얼로 간편한 풍량 조절

간단한 다이얼로 ON/OFF 및 5단계 풍량 설정 가능

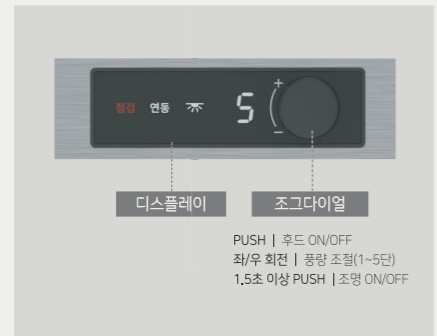

힘펠 바이오 후드2

모델	FDD2-C350I_MD				
전원	Ø 1 X 220V X 60Hz				
구분	5단	4단	3단	2단	1단
정풍량(CMH)	350	300	250	200	150
소비전력(W)	80	72	50	37	30
소음(dB)	49	46	41	36	30
제품크기(mm)	898(W) X 500(D) X 641(H)				
중량(kg)	12				

※ 제품의 이미지, 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.



의류관리부터 실내공간까지 생활을 쾌적하게 관리하다 힘펠 빌트인 제습기


1 | 적정 습도 유지로 의류관리 기능까지

50%이하 적정 습도를 유지하는 자동온건 기능으로 장마철 눅눅한 의류도 보송하게, 365일 실내 공기를 관리해 줍니다.



2 | 물통 비울 필요 없는 자동배수 시스템

번거롭게 물통을 비울 필요 없이 모아진 습기는 매립된 배관으로 자동 배수되어 편리하게 이용할 수 있습니다.



3 | 휴식에 방해되지 않도록 더 조용하게

숙면 중에는 취침모드로 조용하게 이용할 수 있으며 드레스룸과 인접한 침실까지 쾌적하게 적정 습도로 유지해 줍니다.



4 | 필요할 때만 자동온건으로 에너지 절약

자동온건 기능으로 미세한 습도관리가 가능하여 에너지 낭비 없이 알맞게 습도관리를 할 수 있습니다.



힘펠 빌트인 제습기



밀폐된 공간인 드레스룸은 공기 중 수분이 많으면 공간과 보관중인 의류에 악취와 곰팡이가 쉽게 발생합니다. 힘펠 빌트인 제습기는 천장에 매립형으로 설치되어 공간 활용이 용이하고 탈취기능으로 최적의 의류보관 환경을 조성합니다. 힘펠 빌트인 제습기로부터 장마철 걱정 없이 사계절 쾌적하게 의류부터 실내까지 관리하세요.

모델	DHV-5PCCU
전원	AC220V / 60Hz
소비전력(W)	130
소음(dB)	35dB (최소)
제습방식	인버터 COMP 사용
제습용량(L/day)	5
필터	프리필터 + 탈취필터
배수	자동 배수 시스템(매립 배관)
제품크기(mm)	그릴: 620(W) X 380(D) X 30(H) 본체: 528(W) X 293(D) X 165(H)
중량(kg)	8
예상 면적(㎡)	22㎡(약 6평)
옵션	UV살균, 환기모드

※ 제품의 이미지, 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 예상 면적은 이해를 돕기 위해 자체적으로 기입한 기준이므로 다중이용시설과 같은 인구 유동이 많은 공간이나 설치 공간에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



외출 후, 우리 몸과 옷에 붙어있는 미세먼지 그대로 집에 들어가실건가요?
힘펠 현관청정시스템으로 쾌적하게!

우리집 현관, 깨끗한가요?
 이전 현관부터 깨끗하게 관리하세요!

문 앞에서 바로 털어내고 환기하여
 미세먼지 없이 쾌적한 우리집!



외출 후 외부 오염물질이
 실내로 들어오는 문, 현관

몸에 붙은 먼지, 미세먼지, 흙먼지, 동물의 털 등이 들어와
 실내 공기 오염의 원인이 됩니다



보다 세심하고 보다 강력하게!
 우리 몸에 붙어있는 미세먼지부터
 동물 털, 통새먼지까지 에어건,
 클리너 브러쉬로
 강력하게, 클린하게!

현관에서부터 확실하게!
 미세먼지와 부유먼지는 흡입하고,
 깨끗한 공기만 다시 유입!
 현관부터 쾌적하게!

힘펠의 섬세한
 에어클린 솔루션

힘펠 현관청정시스템
 미세먼지 없는 CLEAN LIFE가 현관부터 시작됩니다

힘펠 빌트인 청정기 (AD1-200ICV)

※ 제품의 이미지, 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

상세정보		AD1-200ICV	
모델	구분	현관 빌트인 청정기	
전원	1Ø X 220V X 60Hz		
풍량(CMH)	강	200	
	중	150	
	약	100	
소비전력(W)	강	50	
	중	27	
	약	12	
제품 크기(mm)	485(W) X 317(D) X 180(H)		
중량(kg)	4.6		

힘펠 듀얼 에어 클리너 (HCD-S1500)

※ 제품의 이미지, 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

상세정보		AD1-200ICV	
모델	구분	클리너	에어건
전원	1Ø X 220V X 60Hz		
풍량(CMH)	강	10	17
	중	-	-
	약	8	14
소비전력(W)	강	200	200
	중	-	-
	약	150	150
제품 크기(mm)	320(W) X 220(D) X 231(H)		
중량(kg)	-		



힘펠 에어모니터 (CGDN1)



※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

상세정보	CGDN1
모델	CGDN1
무게	143g
크기	63.6 x 46 x 54.6 mm
화면크기	59.9 x 49.9 mm
와이파이(Wi-Fi)	802.11 b/g/n 2.4GHz
블루투스(Bluetooth)	Bluetooth 5.0
온도 측정 범위	0 ~ 45s°C
습도 측정 범위	0 ~ 95%RH (결로가 발생하지 않는 환경)
이산화탄소 측정 범위	400 ~ 9999 ppm
초미세먼지/미세먼지 측정 범위	0 ~ 500 µg/m³
배터리 용량	2000 mAh
입력 전력	5V = 1A
FCC 인증번호	2AC7Z-ESP32WROVERB

힘펠 에어모니터 미니 (HUEVEN-RS-M)



※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

상세정보	HUEVEN-RS-M
모델	HUEVEN-RS-M
소비전력(W)	5V ≍ 2.5A 이상
공기질 정보(CO₂)	이산화탄소
제품 크기(mm)	118(W) X 63(D) X 80(H)
감지 범위(ppm)	400 ~ 40000
중량(g)	8.5